



1

Prisijungiant Išmaniosios apsaugos programėleje (**po registracijos**):

Suveskite registracijos metu suvestus duomenis:

- 1) elektroninio pašto adresas ir slaptažodis.
- 2) pasirinkite kalbą.

◀ Suvedus duomenis **spauskite „Prisijungti“**.


Dėmesio! Veskite slaptažodį, kurį susikūrėte registracijos metu!



2

Pagrindiniai menu įrankiai:

- 2.1. Pridėti papildomą saugomą objektą
- 2.2. Prietaisų skydelis
- 2.3. Sąskaitos (*jeigu esate pagrindinis admin vartotojas, t. y. pirmasis programėleje saugomą objektą užsiregistravęs vartotojas*)
- 2.4. Visi įvykiai
- 2.5. Parametrai
- 2.6. Pagalba

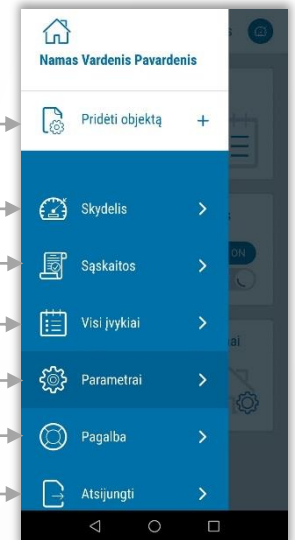

2.1.



Norint pridėti papildomą saugomą objektą vadovaukitės GRIFS AG išmaniosios apsaugos registracijos instrukcija (nuo žingsnio „pridėti saugomą „objektą“)

2.2.

Prietaisų skydelis yra įrankis leidžiantis pasirinkti savarankiškai norimus matyti ir valdyti viename lange visas apsaugos sistemos sritis ir, jeigu tokie yra aktyvuoti, kitus patalpų automatikos įrenginius.

Tai ypač patogiu, jeigu valdote keltą saugomų objektų sričių ir jiems priskirtų automatikos įrenginių (pvz., pagrindinis namas, pagrindinis biuras, sandėlio patalpos, garažo patalpos ir pan.).

Pirštu braukiant sritį į kairę arba dešinę galima patogiai įjungti/išjungti apsaugos sistemą konkrečioje srityje).

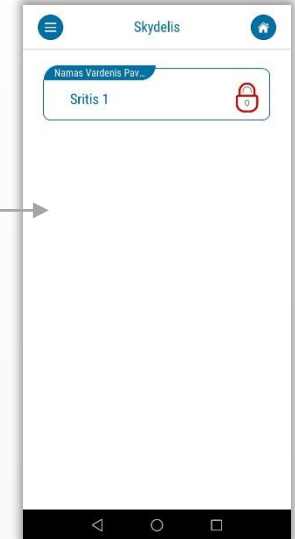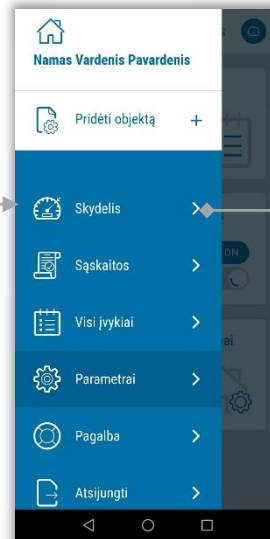



2.3.

Sąskaitos. Išmaniosios apsaugos programėleje išmaniajame įrenginyje, o taip pat ir prisijungiant per interneto naršyklę (www.saugierdve.lt) saugomo objekto pagrindinis vartotojas gali matyti atsiskaitymo už paslaugas statusą.

Šią informaciją mato tik pagrindinis admin išmaniosios apsaugos vartotojas.

Pilkaai nurodyta mokėtina suma eurais rodo, jog klientas sąskaitas yra apmokėjęs (jeigu yra permokėjęs, mato permokos sumą eurais). **Rausvai nurodyta** suma eurais rodo, kad yra susidariusi mokėtina skola.

Taip pat vartotojas gali atsisiųsti sąskaitas faktūras, pateiktas per paskutinius 12 mėnesių.

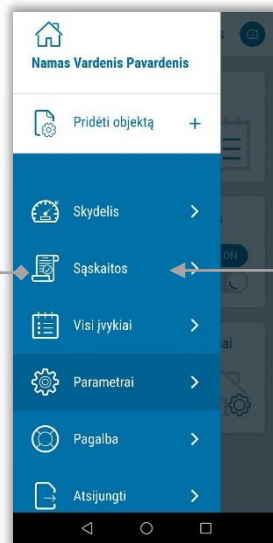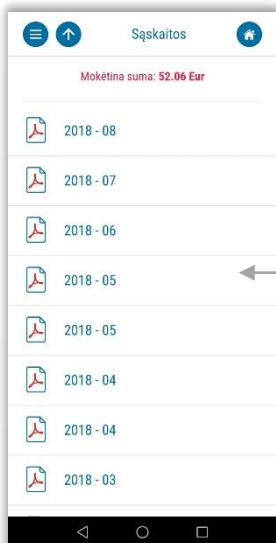



2.4.

Visi įvykiai.

Programėlės skiltyje „Visi įvykiai“ rasite iš saugomo objekto siunčiamus įvykius (atidarymas/uždarymas, aliarmas, apsaugos sistemos, gedimas ir pan.). Visi saugomo objekto **įvykiai saugomi 3 mėnesius**.

Visus įvykius taip pat patogiai galite pasiekti pagrindiniame programėlės lange.

Visi įvykiai gali būti filtruojami pagal jų tipą bei pagal periodą.

Žemiau rasite įvykius žyminčių ženklų ir jų aprašymo sąrašą.



Išjungta. Rodo, kad saugomame objekte apsaugos sistema yra išjungta.



Ijungta. Rodo, kad saugomame objekte apsaugos sistema yra įjungta.



Aliarmas. Rodo, kad saugomame objekte suveikė signalizacija.



Gaisras. Rodo, kad saugomame objekte suveikė gaisrinė signalizacija.



Užpuolimas. Rodo, kad saugomame objekte nuspaustas pavojaus mygtukas.



Atsistatymas. Rodo, kad atsistatė tokie įvykiai, kaip aliarmas, gaisras ir užpuolimas (pavojaus mygtukas). Tokiu būdu sistema patvirtina, kad po įvykio suveikęs jutiklis funkcionuoja normaliu režimu.



Gedimas. Rodo, saugomo objekto apsaugos sistemos gedimą.

Įtampos gedimas. Rodo, kad saugomame objekte dingo elektros įtampa.

Objekto pastabos įvykis. Rodo, kad centrinis stebėjimo pultas užfiksavo pastabą objektui.



Gedimo atsistatymas. Rodo, kad atsistatė apsaugos sistemos gedimas.

Įtampos gedimo atsistatymas. Rodo, kad objekte atstatytas įtampos tiekimai apsaugos sistemai.



Sensorius. Rodo, kad patalpų temperatūra nebeatitinka nustatytų ribų.





Sensoriaus atsistatymas. Rodo, kad temperatūra atitinka nustatytas ribas.



Įvykis. Rodo, visus sisteminius įvykius, kurie nėra priskiriami prioritetiniams signalams (gedimui, aliarmui, įjungimui/išjungimui ir kt. aukščiau išvardintiems).



Įvykio atsistatymas. Rodo, kad kiti sisteminiai įvykiai atsistatė.

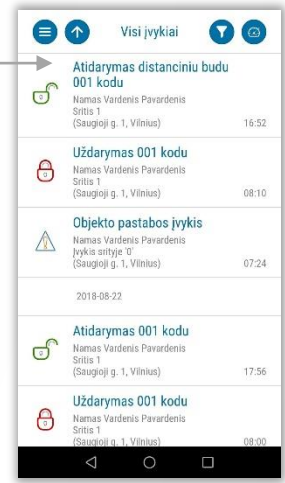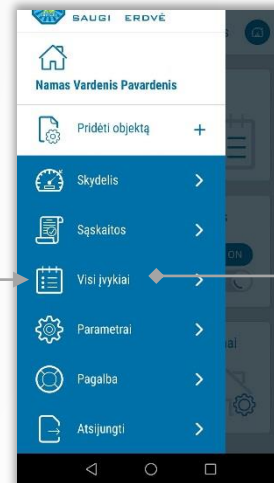

2.5.



Skiltį **Parametrai** sudaro 3 dalys:

1. **Profilio nustatymuose** galite pasikeisti asmeninę Išmaniosios apsaugos programėlės informaciją: prisijungimo el. paštą ir slaptažodį.

2. **Pagrindinis puslapis** leis pasirinkti, koks bus pirmasis programėlės puslapis (pvz., pirmasis puslapis, kurį rodytų įjungus programėlę – visų įvykių suvestinė ir pan.)

3. **Kalba.** Galite pasikeisti išmaniosios apsaugos programėlės kalbą (lietuvių, anglų arba rusų kalba).

Šią informaciją mato ir koreguoja tik pagrindinis admin išmaniosios apsaugos vartotojas.

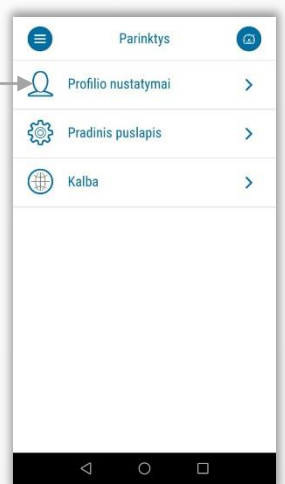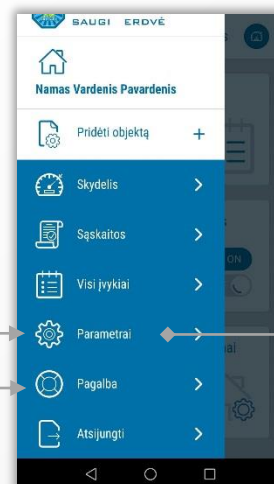

2.6.

Pagalba.

Trumpi patarimai, kaip pridėti papildomą vartotoją, papildomą saugomą objektą ir kt.



3 Išmaniosios apsaugos funkcija **Ijungti/išjungti**.

Leidžia išjungti/ijungti patalpų apsaugos sistemą. Jeigu patalpos suskirstytos į atskiras sritis (pvz., pagrindinis namas ir garažas; biuro patalpos ir sandėlis ir pan.), apsaugos sistemą valdyti galima išjungiant/ijungiant konkrečią sritį, be būtinybės išjungti/ijungti visų patalpų apsaugos sistemas.

Pagrindinis vartotojas taip **pat gali paskirstyti prieigas valdyti konkrečias sritis konkrečiam vartotojui** (pvz., vadybininkė Aistė gali išjungti/ijungti biuro patalpų signalizaciją, o sandėlininkas Algimantas gali išjungti/ijungti tik sandėlio patalpų signalizaciją, plačiau apie šią galimybę šios instrukcijos dalyje „*pridėti naują vartotoją*“).

Apsaugos sistemos valdymui išmaniuoju įrenginiui būtinas interneto ryšys.

3.1.

Ijungti apsaugos sistemą. Spauskite ant *spynelės* ikonos (jeigu saugomos atskiros sritys, tuomet ant *namelio* ikonos, pasirinkite sritį, kurią norite aktyvuoti).

3.2.

Spauskite „Ijungti“. Skirtingos sistemos, priklausomai nuo jų parametrų, gali veikti ir papildomais režimais (*stay, sleep*). Pavyzdyje rodomas toks atvejis.

3.3.





Iveskite apsaugos kodą. Jeigu vesdami kodą suklydote, spauskite *grįžimo* mygtuką. Suvedę teisingą kodą, spauskite „Ok“.

3.4.

Sistema yra įjungiam. Kurį laiką galite matyti įjungimo proceso ženkluką. Galite braukti pirštu nuo ekrano viršaus, kad įsitikintumėte, ar sistemos būsena pasikeitė.

3.5.

Sistema yra įjungta.

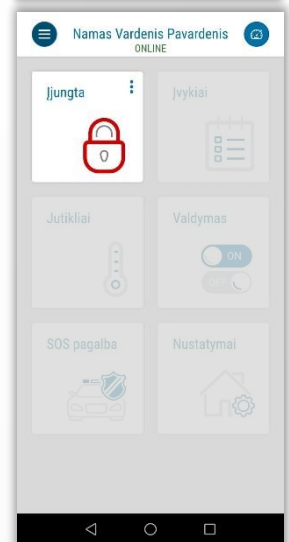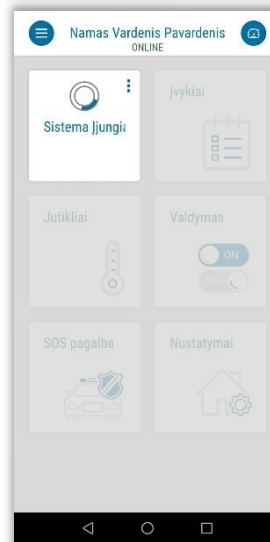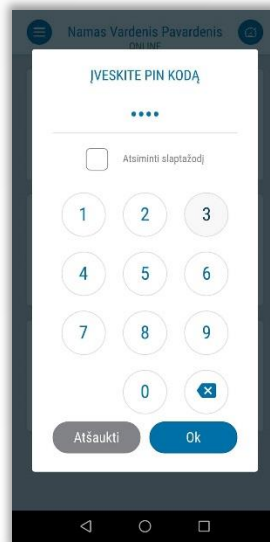
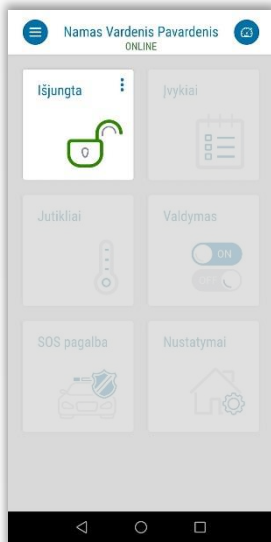


i

Papildomos funkcijos **Išjungti/ijungti** meniu, pažymėtame .

Pasirinkus atsiradusiame meniu:

- „Pervadinti“**, galite pervadinti sritį (pvz., Namas, Garažas, Biuras ir pan.)
- „Zonos“**, galite pervadinti atskiras zonas (koridorius, svetainė, kabinetas ir pan.). **Dėmesio! Zonų pavadinimų pakeitimų GRIFS AG centrinis stebėjimo pultas nemato, ši informacija yra skirta Jūsų asmeniniam naudojimui!**
- „Atsakingi“**, galite pridėti naują, pašalinti esamą atsakingą asmenį. **Dėmesio! Pakeitus atsakingus asmenis, šie pakeitimai bus matomi ir GRIFS AG centriname stebėjimo pulte. Ši funkcija yra itin patogi, nes užsakovas atsakingų asmenų pakeitimus galės atlikti ir be papildomos informacijos pateikimui GRIFS AG atstovui.**
- „Skydelis“**, galite pridėti/išimti šios srities valdymą iš greitojo apsaugos sistemos valdymo skydelio.

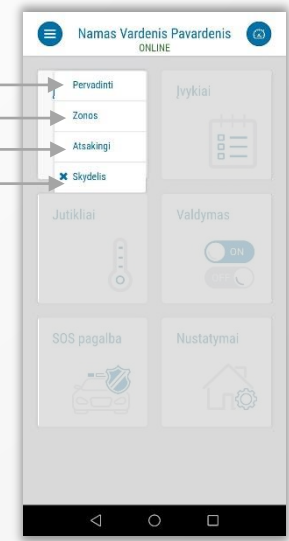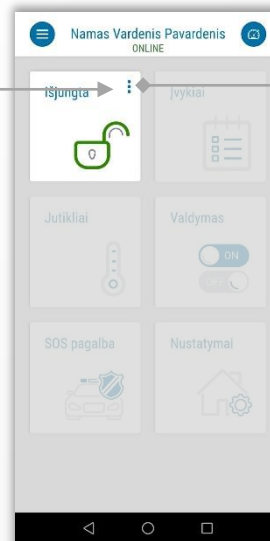



4 Išmaniosios apsaugos funkcija **Jutikliai**.

Funkcija „Jutikliai“ leidžia stebėti saugomo objekto temperatūros informaciją (pateikia iki 12 temperatūros jutiklių fiksuojamą informaciją). Temperatūros jutiklių informacija prieinama GRIFS AG išmaniosios apsaugos vartotojams, kurių patalpose įdiegta apsaugos sistemos centralė arba siųstuvas su papildomais techniniais priedėliais.


Kilus poreikiui stebėti patalpų temperatūrą, kviečiame kreiptis į GRIFS AG klientų aptarnavimo skyriaus specialistus 8 618 08001, klientas@grifsag.lt.



i Papildomos funkcijos **Jutiklių**

menu, pažymėtame . Pasirinkus atsiradusiame menu:


- „Pervadinti“, galite aprašyti atskirus temperatūros jutiklius (pvz. katilinės temp., svetainės temp., rūšio temp. Ir pan.)
- „Šalinti“ temperatūros jutiklį iš sąrašo.
- „Skydelis“, galite pridėti/išimti jutiklio pateikiamą informaciją iš greitojo apsaugos sistemos valdymo skydelio.

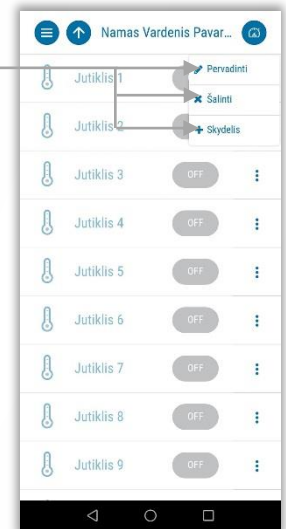

5 Išmaniosios apsaugos funkcija **SOS pagalba**.

Paspaudus SOS pagalbos mygtuką išmaniosios apsaugos vartotojas gali išsikviesti GRIFS AG apsaugos darbuotojų ekipažą.


Dėmesio! GRIFS AG apsaugos darbuotojai atvyks stebėjimo ir reagavimo sutartyje nurodytu saugomo objekto adresu.

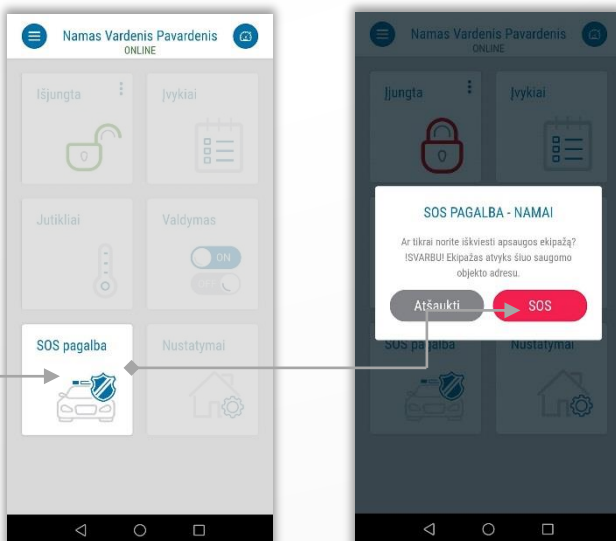

6 Išmaniosios apsaugos funkcija **Valdymas**.

Funkcija leidžia valdyti iki 12 saugomo objekto patalpų automatikos įrenginių (pvz., automatiniai vartai, apšvietimas, vėdinimas, šildymas ir pan.).

Kilus poreikiui valdyti atskirus įrenginius, kviečiame kreiptis į GRIFS AG klientų aptarnavimo skyriaus specialistus 8 618 08001, klientas@grifsag.lt.

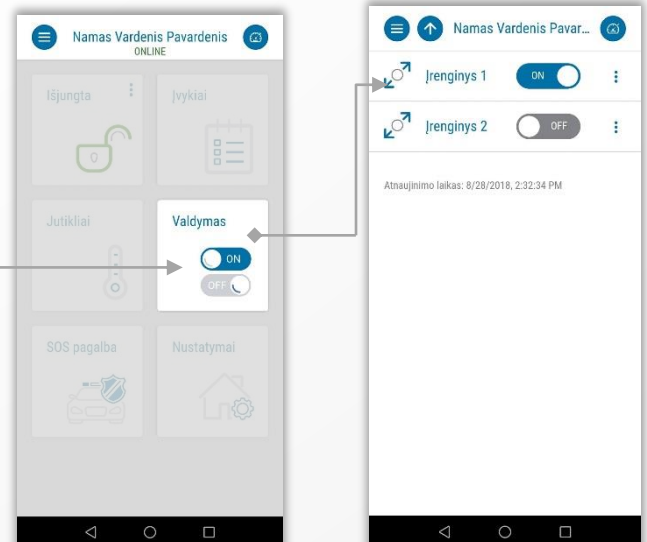




7

Išmaniosios apsaugos funkcija Nustatymai.

Pagrindinės nustatymų funkcijos:

- 7.1. Objekto informacijos koregavimas
- 7.2. Objekto vartotojų valdymui pridėjimas/ pašalinimas
- 7.3. Pranešimų apie įvykius garso režimas
- 7.4. Pranešimų apie įvykius nustatymas
- 7.5. Pranešimų apie įvykius garso nustatymai
- 7.6. Objekto pašalinimas/ valdymo admin teisės perdavimas

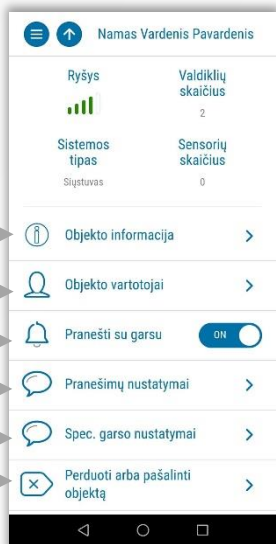



7.1.

Objekto informacija.

Skiltyje galite pakeisti objekto pavadinimą.

Dėmesio! Objekto pavadinimo pakeitimų GRIFS AG centrinis stebėjimo pultas nemato, ši informacija yra skirta Jūsų asmeniniam naudojimui!

Dėmesio! Griežtai nerekomenduojame savarankiškai keisti kitų šios skilties parametrų, nes tai gali turėti įtakos programėlės funkcionavimui.

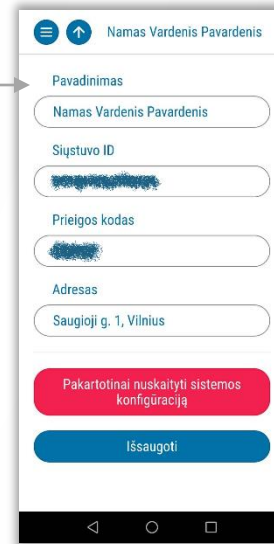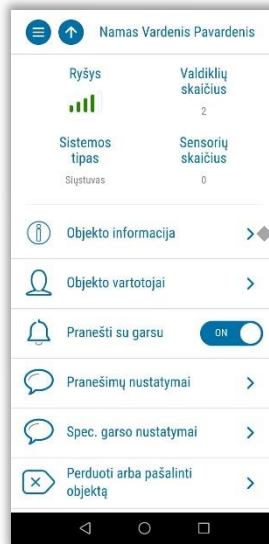

7.2.


Objekto vartotojai.





Šioje skiltyje Jūs galite pakviesti/pašalinti išmaniosios apsaugos vartotoją.

Dėmesio! Šią galimybę turi tik pagrindinis admin išmaniosios apsaugos vartotojas.

Nuspaudus „Pridėti vartotoją“, suvedus kviečiamo asmens el. pašto adresą ir pažymėjus, kokias sritis jis galės matyti/valdyti.

Dėmesio! Atlikus paskutinį žingsnį nuspauškite „Pridėti vartotoją“.

Pašalinti esamą vartotoją galite, tiesiog, šalia esamo vartotojo nuspausti  ir patvirtinti savo pasirinkimą.

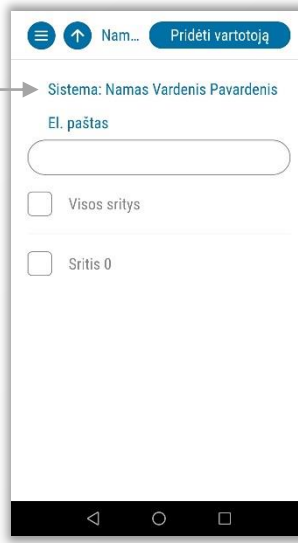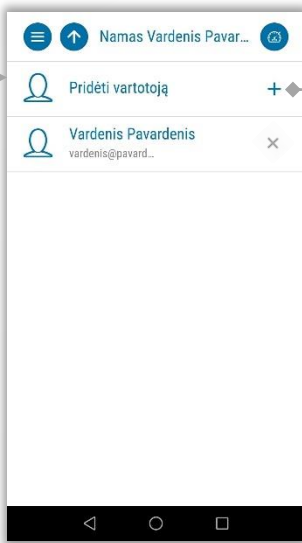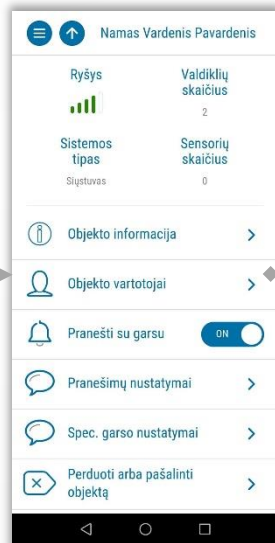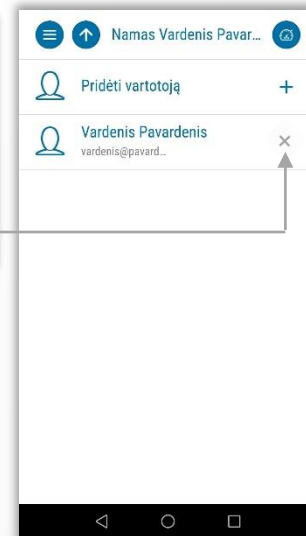




7.3.

Pranešti su garsu.




Galimybė nustatyti, pranešimų apie įvykius programėlėje garso režimą:
a. garsusis režimas
b. begarsis režimas.

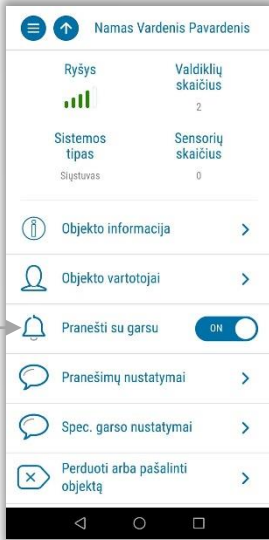

7.4.

Pranešimų nustatymai.

Galimybė nustatyti, kuriuos pranešimus apie įvykius vartotojas pageidauja gauti aktyviusius pranešimus.

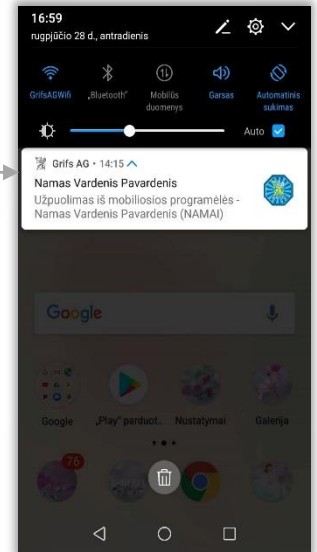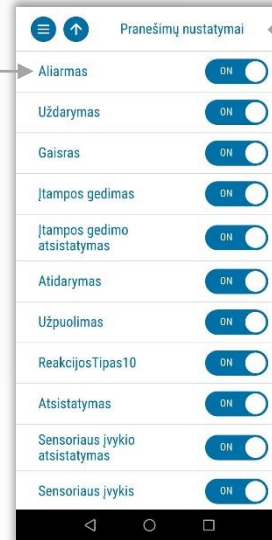
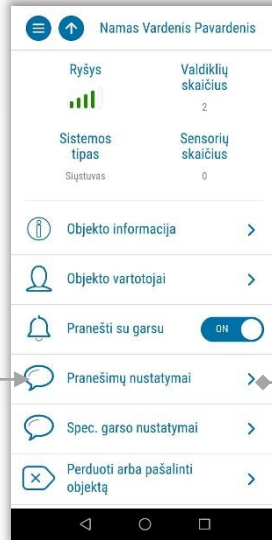


7.5.

Spec. garso nustatymas.

Galimybė specialųjį garsą konkreitiems įvykiams.

Pastaba. Specialusis garsas yra garsesnis ir ilgiau trunkantis.

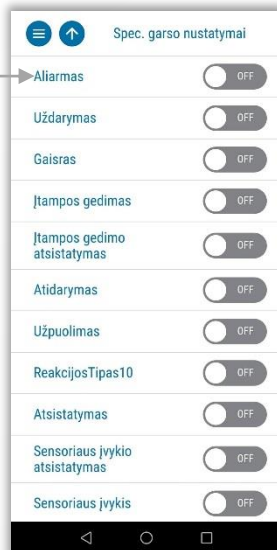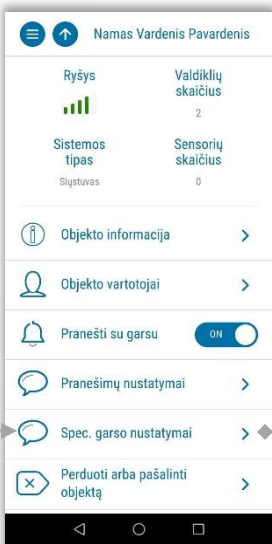

7.6.

Perduoti arba pašalinti objektą.

Galimybė perduoti programėlės valdymo admin teises kitam asmeniui arba, apskritai, pašalinti objektą iš saugomų objektų sąrašo.

